



1. Innenseite Bund

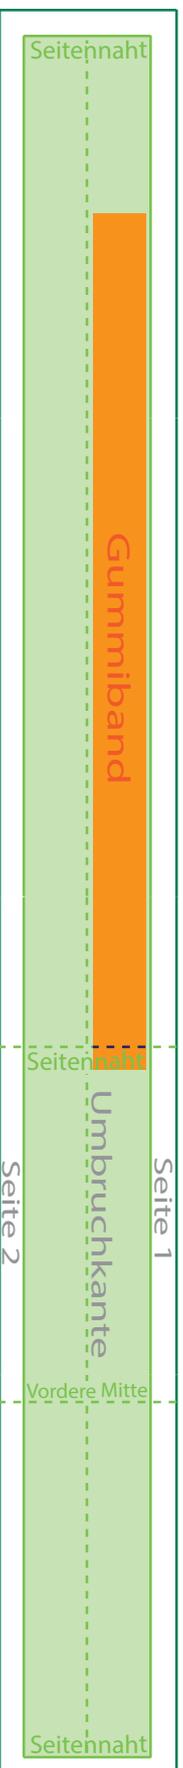


Das Gummiband an der Innenseite des Bundes an der markierten, linken Seitennaht anbringen und auf der Seitennaht entlang steppen.


2. Außenseite Bund

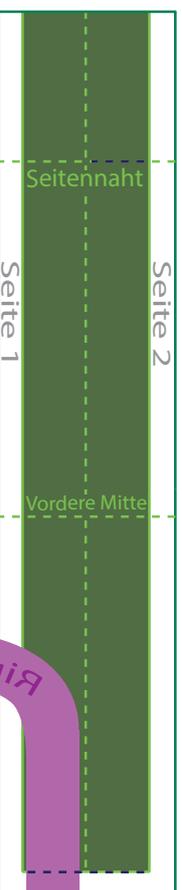

An der Außenseite des Bundes ein Rippsband an der rechten Seitennaht anbringen und feststeppen. Das Rippsband muss in Richtung der Vorderen Mitte ausgerichtet sein.




3. Gürtel




Die Gürtel nehmen.

4.




Eine Nahtzugabe einschlagen.

5.



Bügeln und absteppen.


6.

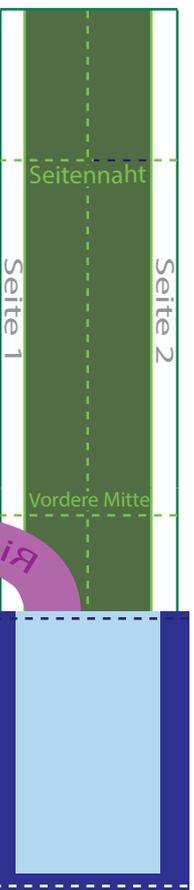

Den Gürtel der rechten Seite von außen über das Rippsband (mit der abgesteppten Seite Richtung Vordere Mitte zeigend) legen und an der Seitennaht eine Fixierunaht anbringen.




7. Innenseite linker Gürtel




Den linken Gürtel nehmen. Von der Innenseite das Rippsband an der Seitennaht fixieren.

8. Außenseite linker Gürtel



Auf die Außenseite drehen und die andere Nahtzugabe nach innen einklappen (bügeln).


9.




Beide Nahtzugaben sind nach innen eingeschlagen, aber nur die innere ist abgestepppt.



15. Innenseite Bund und Hose

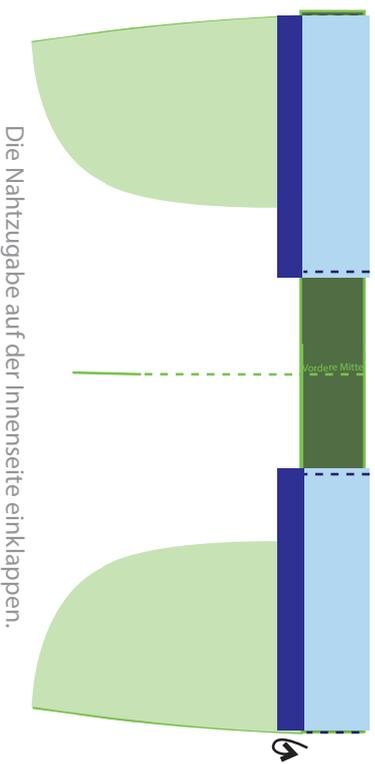


16. Innenseite Bund und Hose

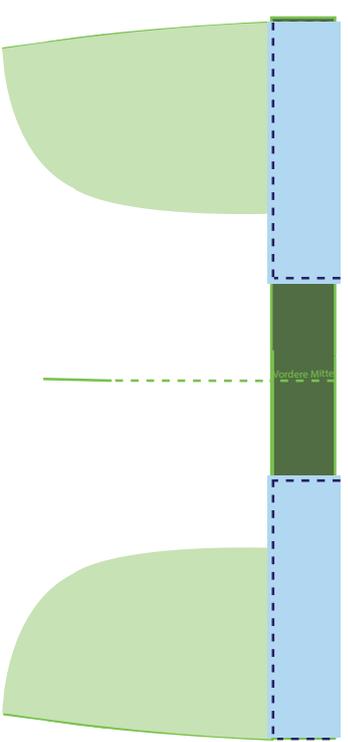


Den Bund fast rundum schließen, nur ein Stück im Rückteil an der rechten Seitennaht noch geöffnet lassen. Der Bund wird von der Außenseite im Nahtschatten angestept. Durch das offene Stück kann nun das Gummiband an die Seitennaht gesteckt werden. Wenn das Gummiband fixiert ist, wird das letzte Stück des Bundes geschlossen.

10.

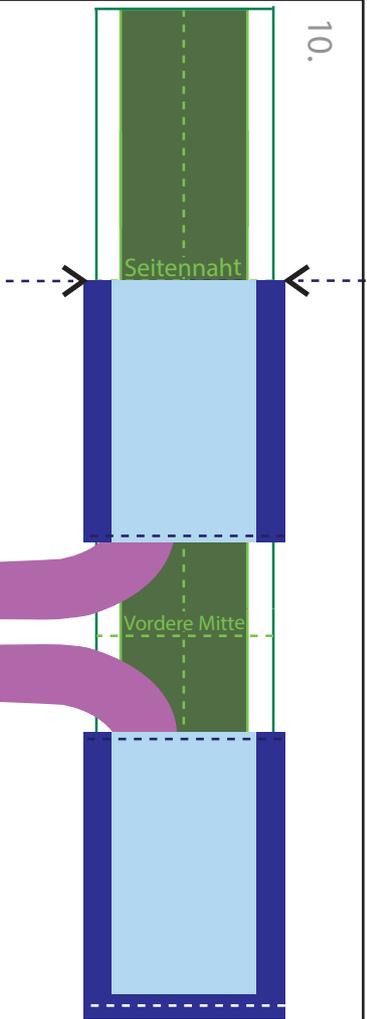


Den linken Gürtel in dessen Nahtzugabe auf die Seitennaht der Außenseite des Bundes steppen. Während des Steppens, liegen quasi beide Stoffoberseiten aufeinander.

12.

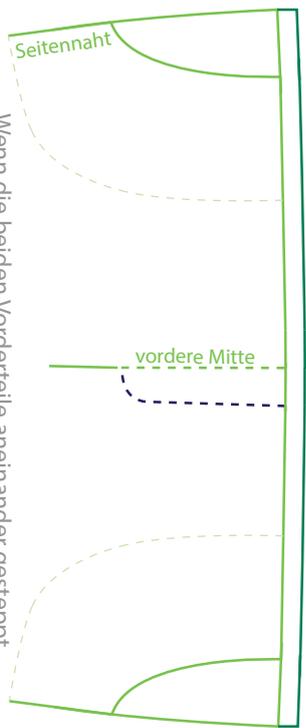


Wenn die beiden Vorderteile aneinander gesteppt sind, wird eine Ziernaht seitlich der Vorderen Mitte gesetzt.

13. Innenseite Bund

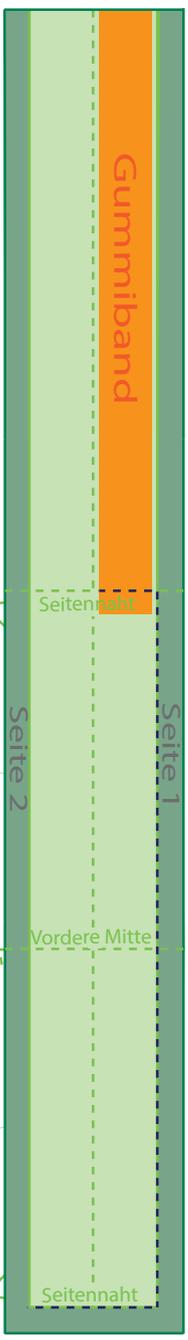


11.

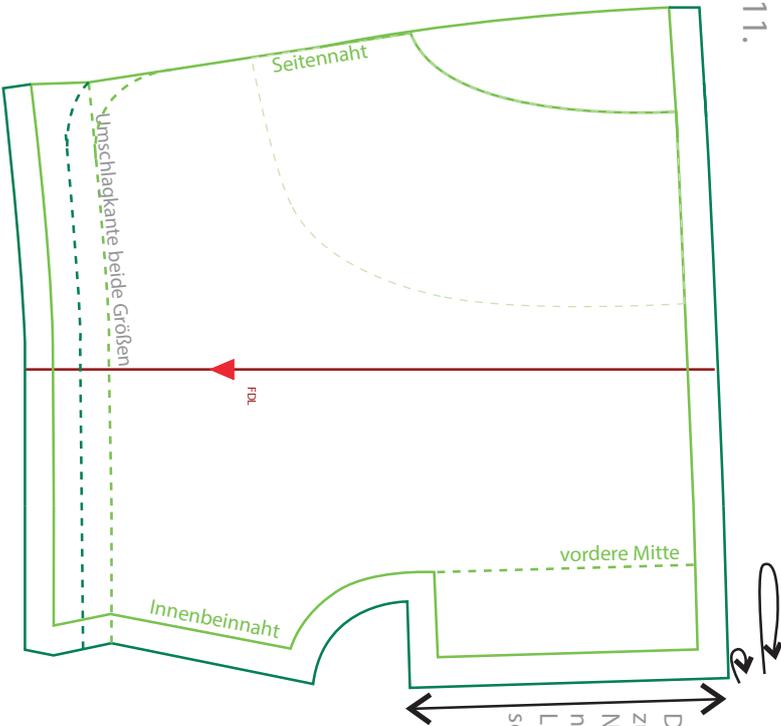

Die Vorderteile an der gerade zusammen nähen. Einen cm Nahtzugabe einschlagen, dann nochmal zusätzlich an der Linie der Vorderen Mitte einschlagen.

14. Außenseite Bund und Vorderteil

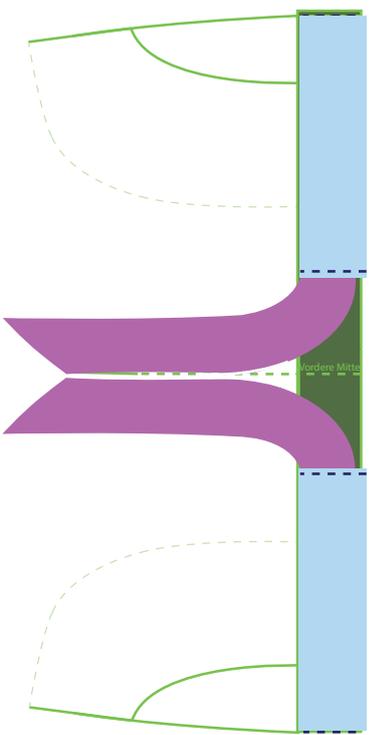

Den Bund an der Umbruchkante umnach innen schlagen.